

## Офисный светильник TL-OFFICE SOFT-RUS 30 940 OPL

Артикул: УТ000020010

Мощность, Вт: 30.3

Световой поток, Лм 3201

Световая эффективность, Лм/Вт: 105.6

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	30.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4032
Световой поток, Лм	3201
Световая эффективность, Лм/Вт:	105.6
Количество светодиодов, шт:	168
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Ресурс светодиодов, ч:	100000



## СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 253 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 5%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

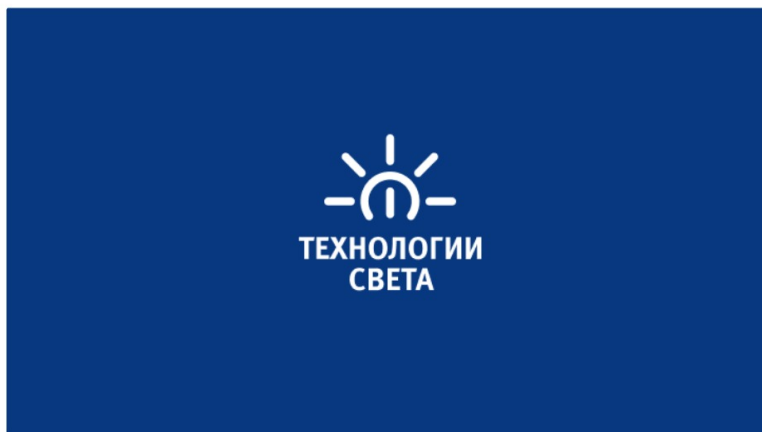

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x50
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	3.4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	600x600x60