

## Промышленный светильник TL-PROM-100-4K (Д) PRS IE

Артикул: УТ000010878

Мощность, Вт: 87.4

Световой поток, Лм 10679

Световая эффективность, Лм/Вт: 122.2

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая




Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	87.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	14238
Световой поток, ЛМ	10679
Световая эффективность, Лм/Вт:	122.2
Количество светодиодов, шт:	160
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000



#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.98
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат



Dwg файл

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

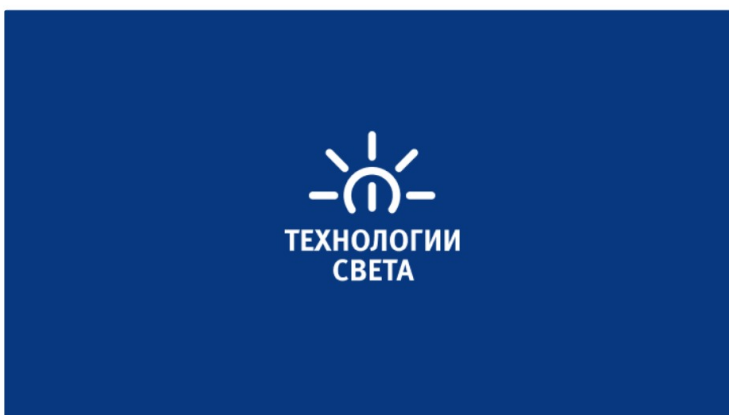

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP :	67
Температура эксплуатации, °C:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	745x165x138
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	3.3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	820x175x70