

## Промышленный светильник TL-PROM TUBE 25 840 GLS PC

Артикул: УТ000018515

Мощность, Вт: 27.2

Световой поток, Лм 3351

Световая эффективность, Лм/Вт: 123.2

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	27.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4340
Световой поток, Лм	3351
Световая эффективность, Лм/Вт:	123.2
Количество светодиодов, шт:	72
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



## СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264
Частота, Гц:	47-63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

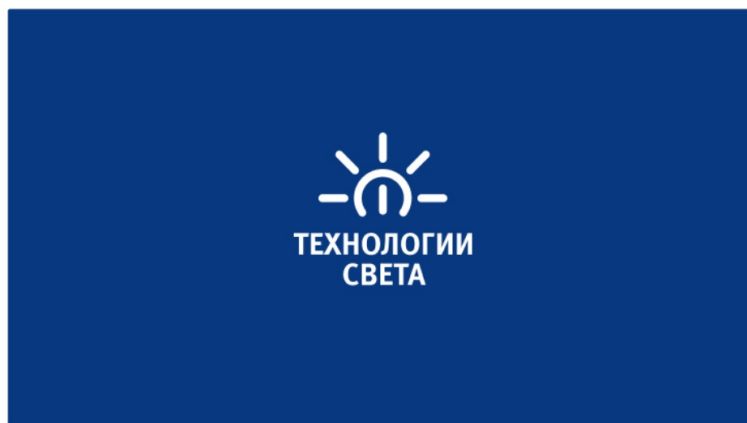

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Боросиликатное прозрачное стекло
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Боросиликатное прозрачное стекло
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	У2
Гарантия:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	688x65x65
Масса нетто, кг:	2.09
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.004
Масса брутто, кг:	2.6