

Промышленный светильник TL-PROM TUBE 60 840 GLS

Артикул: **УТ000022023**

Мощность, Вт: 54.8

Световой поток, Лм 7359

Световая эффективность, Лм/Вт: 134.3

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	54.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	8087
Световой поток, Лм	7359
Световая эффективность, Лм/Вт:	134.3
Количество светодиодов, шт:	144
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000

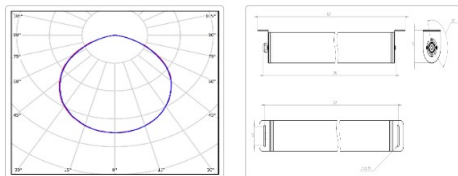

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176-264
Частота, Гц:	47-63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	1,5 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

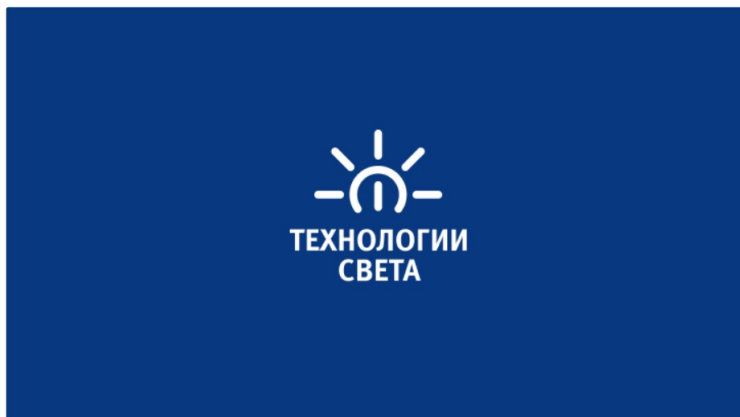

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Боросиликатное прозрачное стекло
Материал рассеивателя:	Боросиликатное стекло
Защитная оптическая часть	Боросиликатное прозрачное стекло
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения:	У2
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1231x65x65
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1287x70x65
Масса нетто, кг:	4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.007
Масса брутто, кг:	4.5