

## Промышленный светильник TL-SLIM HARD 30 850 D120 EM ET

Артикул: УТ000022069

Мощность, Вт: 31.4

Световой поток, Лм 4204

Световая эффективность, Лм/Вт: 133.9

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	31.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4635
Световой поток, Лм	4204
Световая эффективность, Лм/Вт:	133.9
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000

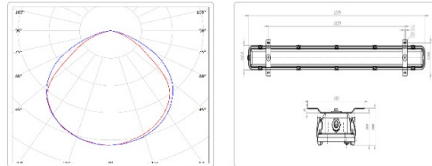

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 253 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозазащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм, вход-земля > 200 МОм, выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

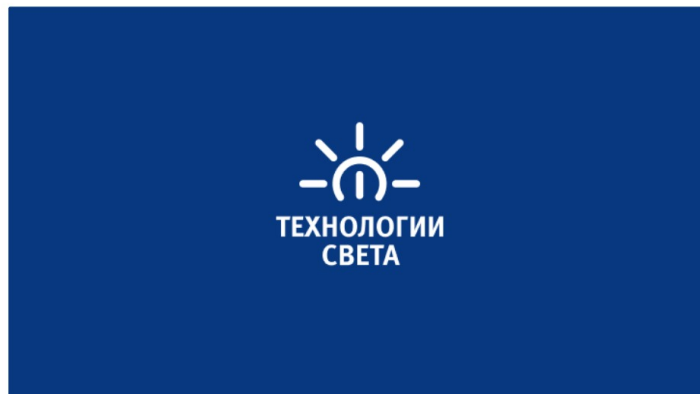

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Сталь нержавеющей
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1295x123x59
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1295x166x68
Масса нетто, кг:	3.75
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.019
Масса брутто, кг:	4