

Торговый светильник TL-LINE 40 M PRS 850 EM 3-3,5


Артикул: УТ000019265
Мощность, Вт: 38.5
Световой поток, Лм 5044
Световая эффективность, Лм/Вт: 131
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	38.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6532
Световой поток, Лм	5044
Световая эффективность, Лм/Вт:	131
Количество светодиодов, шт:	180
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000

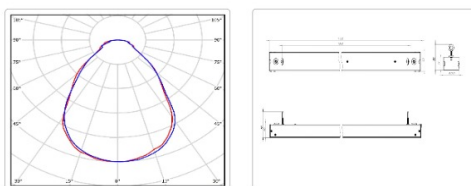

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	45 - 55 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °C:	от +5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1103х60х47
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	2.1
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1290х90х73

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

Технические характеристики БАП

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

