

Офисный светильник TL-Office Panel 40 850 OPL EM 3-3,5

Артикул: УТ000022544

Мощность, Вт: 37,1

Световой поток, Лм 4930

Световая эффективность, Лм/Вт: 132,9

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	37,1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6516
Световой поток, Лм	4930
Световая эффективность, Лм/Вт:	132,9
Количество светодиодов, шт:	216
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	45 - 55 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5:2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

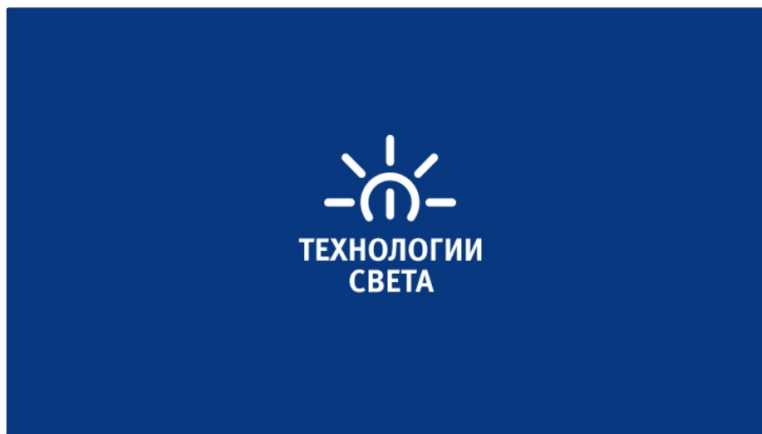

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °C:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x37
Масса нетто, кг:	2,85
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	6