

Офисный светильник TL-OFFICE SOFT 15 595x295 940 OPL EM 2,4

Артикул: УТ000022448

Мощность, Вт: 15.2

Световой поток, Лм 1848

Световая эффективность, Лм/Вт: 121.6

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	15.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2400
Световой поток, Лм	1848
Световая эффективность, Лм/Вт:	121.6
Количество светодиодов, шт:	84
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000

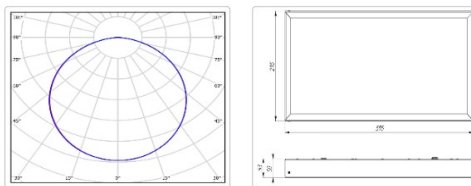

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,96 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопrotивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

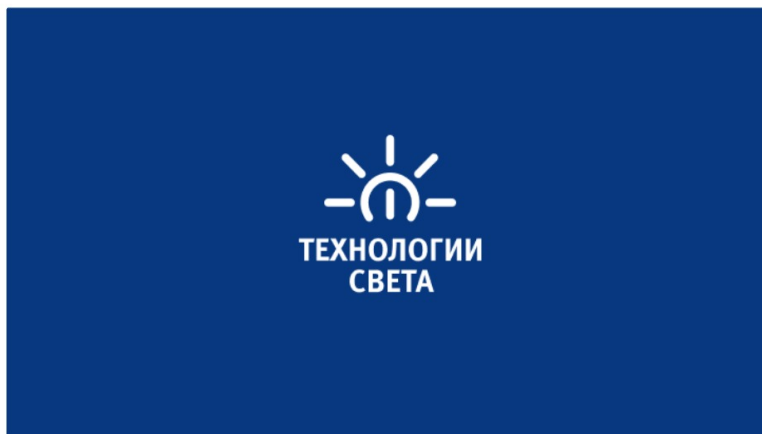

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x295x50
Масса нетто, кг:	1.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.011
Масса брутто, кг:	2.2