

## Промышленный светильник TL-PROM LINE LC 33 750 D120 EM

Артикул: УТ000024140

Мощность, Вт: 33

Световой поток, Лм 4708


Световая эффективность, Лм/Вт: 142.7

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60

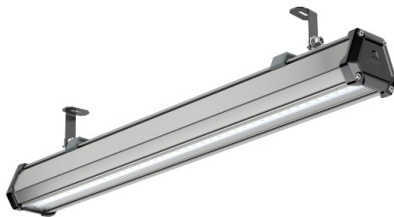

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	33
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5128
Световой поток, Лм	4708
Световая эффективность, Лм/Вт:	142.7
Количество светодиодов, шт:	42
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,98 при нагрузке более 50 %
Грозазащита:	Нет
Термозащита:	Нет
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ линия-линия, 2 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

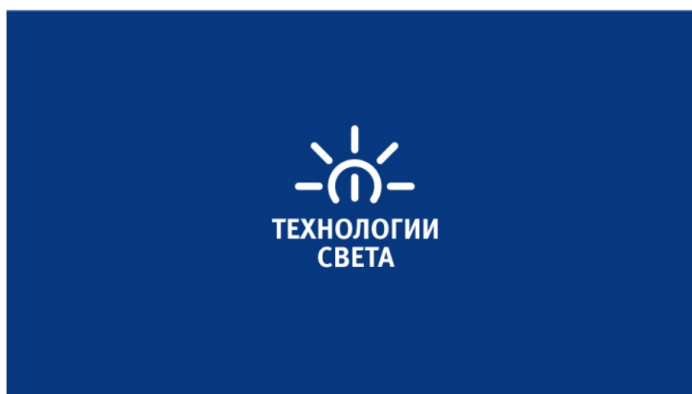

1 / 1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Полистирол
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Накладное / Подвесное
Степень защиты светильника, IP :	66
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	615x80x62
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	615x80x130
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.006
Масса брутто, кг:	1.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	800x90x90