

Промышленный светильник TL-SLIM 55 850 EM ET



Артикул: **УТ000022396**
Мощность, Вт: 55.2
Световой поток, Лм 7496
Световая эффективность, Лм/Вт: 135.8
Индекс цветопередачи CRI: 80
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	55.2
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	9370
Световой поток, Лм	7496
Световая эффективность, Лм/Вт:	135.8
Количество светодиодов, шт.	180
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198В - 264В AC / 176В - 280В DC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	Отсутствует
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

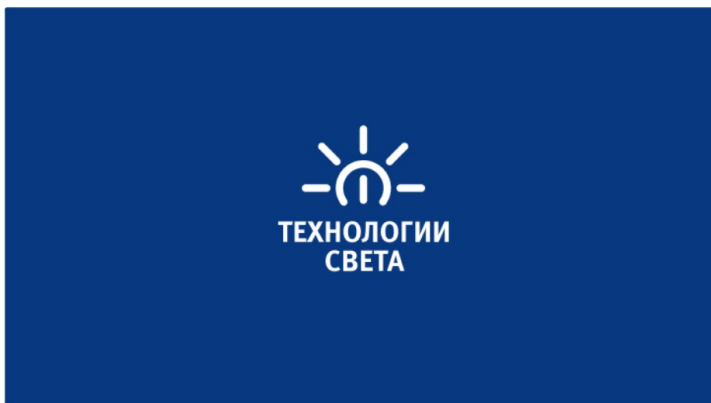

1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	ABS пластик
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (SAN)
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -20° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1200x94x75
Масса нетто, кг:	1.4
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.01
Масса брутто, кг:	1.6