

Архитектурный светильник TL-ARCH 30 L900 740 D115x75 LID

Артикул: **УТ000024245**

Мощность, Вт: 28.1

Световой поток, Лм 2647

Световая эффективность, Лм/Вт: 94.2

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (115°x75°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	28.1
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	4340
Световой поток, Лм	2647
Световая эффективность, Лм/Вт:	94.2
Количество светодиодов, шт:	36
Кривая силы света (КСС):	D (115°x75°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000

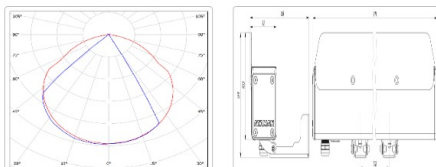

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176..264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть:	Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	911x52x103
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	911x118x119
Масса нетто, кг:	2.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.008
Масса брутто, кг:	2.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1290x90x73