

Архитектурный светильник TL-ARCH 30 L900 740 D115x90

Артикул: **УТ000024246**

Мощность, Вт: 28.1

Световой поток, Лм 3103

Световая эффективность, Лм/Вт: 110.4

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (115°x90°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Мощность, Вт: | 28.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 4340 |
| Световой поток, Лм | 3103 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 110.4 |
| Количество светодиодов, шт. | 36 |
| Кривая силы света (КСС): | D (115°x90°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

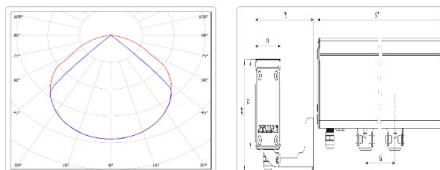

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176...264 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.95 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | вход-выход > 1,5; вход-земля > 1,5; выход-земля > 1,5 |
| Сопrotивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014 |
| Защитная оптическая часть: | Закаленное стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника: | Поворотный кронштейн |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 911x51x71 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 911x116x87 |
| Масса нетто, кг: | 2.6 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Масса брутто, кг: | 2.8 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 1290x90x73 |