

## Архитектурный светильник TL-ARCH 40 L1200 740 D115x75 LID

Артикул: **УТ000024247**

Мощность, Вт: 37.5

Световой поток, Лм 4138

Световая эффективность, Лм/Вт: 110.3

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (115°x75°) косинусная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	37.5
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5787
Световой поток, Лм	4138
Световая эффективность, Лм/Вт:	110.3
Количество светодиодов, шт:	48
Кривая силы света (КСС):	D (115°x75°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000

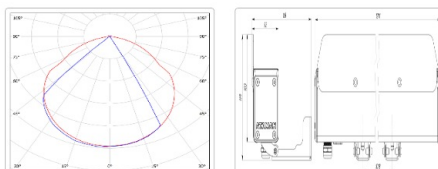

### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1.5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1211x52x103
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1211x118x119
Масса нетто, кг:	3.1
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	6.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1230x215x90