

АПК светильник TL-AGRO TOPLIGHT 470 D120 R8

Артикул: **УТ000024630**

Мощность, Вт: 476.8

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 1492

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная

Назначение: R8


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	476.8
Количество светодиодов, шт:	312
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	300000

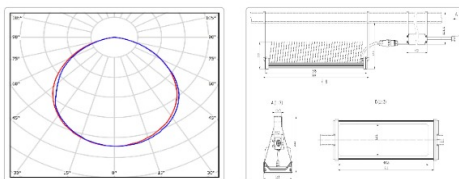

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	200 - 415В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0,9
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	66
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	546x153x100
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	566x153x212
Масса нетто, кг:	6.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.028
Масса брутто, кг:	6.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	880x190x170

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

