

## АПК светильник TL-AGRO INTERLIGHT 70 L2040 R8

Артикул: **УТ000021155**

Мощность, Вт: 74

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 255

Кривая силы света (КСС): S синусная

Назначение: R8


Гарантия: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

|  |            |
|--|------------|
| Мощность, Вт:                              | 74         |
| Количество светодиодов, шт:                | 96         |
| Кривая силы света (КСС):                   | S синусная |
| Цветовая температура, К:                   | 0          |
| Индекс цветопередачи CRI:                  | 0          |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 3          |
| Ресурс светодиодов, ч:                     | 0          |



## СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

### Электрические характеристики

|   |  |
|---|--|
| Время включения светильника, с:                       | 0.5  |
| Диммирование:   | Нет  |
| Напряжение питания, В:                                | 100-305 VAC / 142-431 VDC                                  |
| Частота, Гц:  | 47 Гц - 63 Гц  |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ:                        | ≥ 0,95   |
| Частота, Гц:  | 47 Гц - 63 Гц  |
| Защита от 380, В:                                     | Нет  |
| Защита от холостого хода:                             | Есть   |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV  |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %:            | 3  |
| Гальваническая изоляция:                              | Да   |
| Пробивное напряжение, кВ AC:                          | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG 100M KVAC                          |
| Сопротивление изоляции, МОм:                          | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током:        | 1  |

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

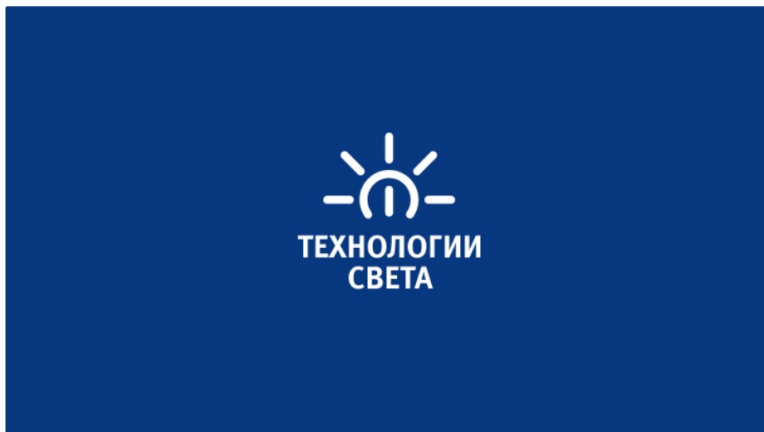

### Эксплуатационные характеристики

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса:                 | Алюминий                |
| Материал рассеивателя:            | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть         | Нет                     |
| Способ крепления светильника:     | Подвесной               |
| Степень защиты светильника, IP :  | 66                      |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10                    |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10                    |
| Температура эксплуатации, °C:     | от -40° до +40°         |
| Вид климатического исполнения:    | УХЛ1                    |
| Гарантия:                         | 60                      |

### Массагабаритные характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 2032x56x80 |
| Масса нетто, кг:                | 2.5        |
| Светильников в коробке, шт:     | 1          |
| Объем коробки, м3:              | 0.013      |
| Масса брутто, кг:               | 2.8        |