

АПК светильник TL-AGRO HORTI TUBE 45 L600 R4F

Артикул: УТ000024286


Мощность, Вт: 41.2

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 93.5

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная

Назначение: R4


Гарантия, мес: 60

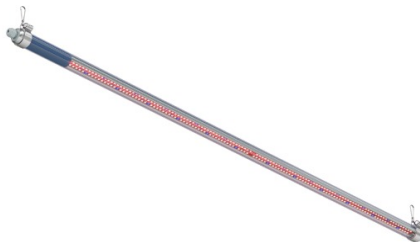

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	41.2
Количество светодиодов, шт:	190
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Ресурс светодиодов, ч:	0

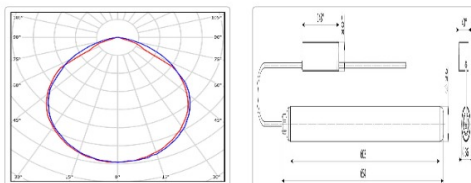

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0
Диммирование:	Нет
Защита от 380, В:	Нет
Гальваническая изоляция:	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	654x36x36
Масса нетто, кг:	0.5
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	0.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	0x0x0

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

