

АПК светильник TL-AGRO HORTI TUBE 45 L600 R5

Артикул: **УТ000024287**


Мощность, Вт: 45.3

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 91

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная

Назначение: Р5


Guarantee, mes: 60

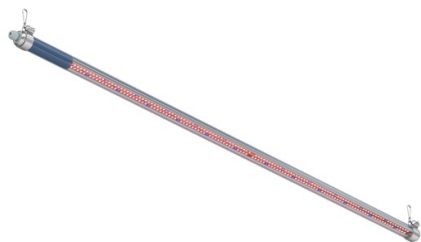

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	45.3
Количество светодиодов, шт:	170
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	0

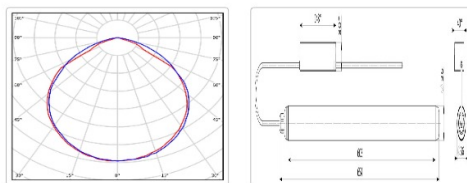

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264В переменного тока
Frequency, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	0,98
Frequency, Гц:	50 - 60 Гц
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Guarantee, mes:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	654х36х36
Масса нетто, кг:	0,5
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	0,8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	0х0х0

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

