

АПК светильник TL-AGRO HORTI TUBE 45 L600 R8

Артикул: УТ000024288


Мощность, Вт: 44.5

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 93

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная

Назначение: R8



Гарантия, мес: 60

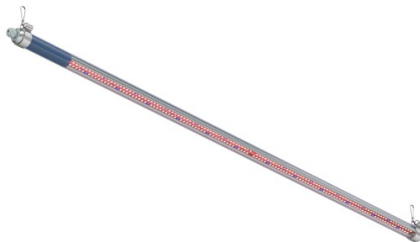

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	44.5
Количество светодиодов, шт:	150
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	0



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.98
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	654x36x36
Масса нетто, кг:	0.5
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	0.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	0x0x0

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

