

АПК светильник TL-AGRO HORTI TUBE 90 L1200 R5

Артикул: УТ000024290


Мощность, Вт: 90,6

Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: 182

Кривая света (КСС): D (120°) косинусная

Назначение: P5


Guarantee, mes: 60

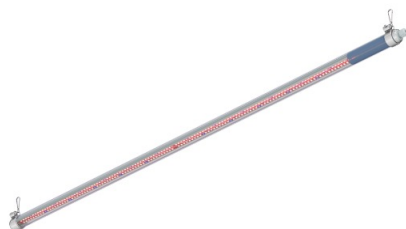

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	90,6
Количество светодиодов, шт:	340
Кривая света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	0
Индекс цветопередачи CRI:	0
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	3
Ресурс светодиодов, ч:	0

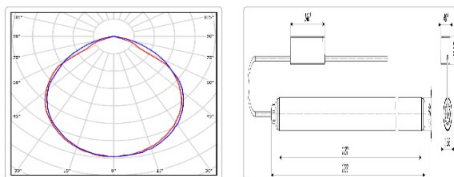

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Frequency, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Frequency, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6кВ/4кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	3
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	1/PO/P, 3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	1/PO/P, 1/P-FG, O/P-FG: 100M Ом / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% отн. влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия



Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

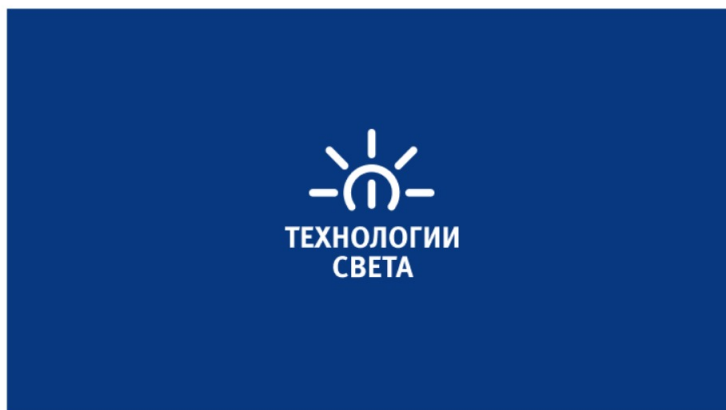

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Подвесной
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -25° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Guarantee, mes:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1233х36х36
Масса нетто, кг:	1
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,008
Масса брутто, кг:	1,3
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	1290х90х73