

## Прожекторный светильник TL-PROM APS 760 5K FL K50



Артикул: **УТ000012307**  
 Мощность, Вт: 769.6  
 Световой поток, Лм 96277  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 125.1  
 Индекс цветопередачи CRI: 72  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): К (50°) концентрированная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	769.6
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	114786
Световой поток, Лм	96277
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.1
Количество светодиодов, шт:	640
Кривая силы света (КСС):	К (50°) концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤4
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	202В - 254В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +90°С
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6 кВ (L-N), 10 кВ (L-PE, N-PE) Стандарт IEC61000-4-5 & ANSI C62.41
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤4
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 4 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

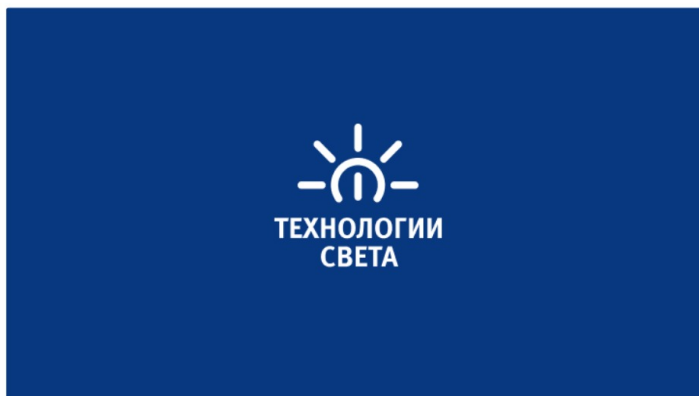

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180° с шагом в 10°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	807x533x142
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	807x549x509
Масса нетто, кг:	21
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0
Масса брутто, кг:	22