


## Прожекторный светильник TL-PROM APS FL 1980 750 D10



**Артикул:** УТ000024010  
**Мощность, Вт:** 1977.7  
**Световой поток, Лм** 270394  
**Световая эффективность, Лм/Вт:** 136.7  
**Индекс цветопередачи CRI:** 70  
**Цветовая температура, К:** 5000  
**Кривая силы света (КСС):** D10 концентрированная  
**Гарантия, мес:** 60

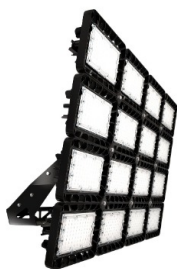

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	1977.7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	290747
Световой поток, Лм	270394
Световая эффективность, Лм/Вт:	136.7
Количество светодиодов, шт:	608
Кривая силы света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	70
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	300000



### СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	100-305 VAC / 142-431 VDC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозазащита:	Нет
Термозащита:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6kV/4kV
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	I/P-O/P3.75 KVAC
Сопротивление изоляции, МОм:	I/P-O/P I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

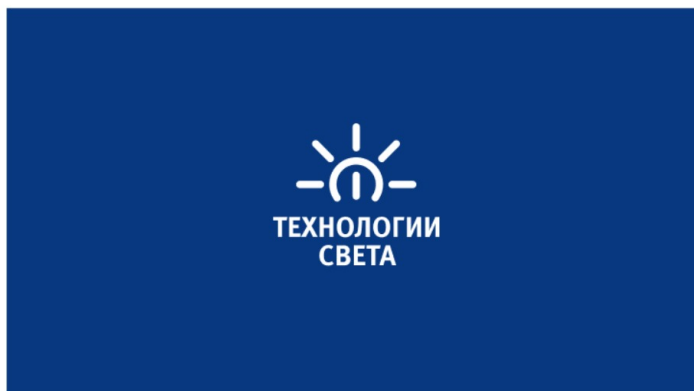

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (угол поворота 180°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛП
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1067x807x161
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1067x807x583
Масса нетто, кг:	43
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	44.1