

## Прожекторный светильник TL-PROM SM 255 5K DIM FL D

Артикул: **УТ000010114**  
 Мощность, Вт: 268.4  
 Световой поток, Лм 39704  
 Световая эффективность, Лм/Вт: 147.9  
 Индекс цветопередачи CRI: 72  
 Цветовая температура, К: 5000  
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная  
 Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	268.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	45636
Световой поток, Лм	39704
Световая эффективность, Лм/Вт:	147.9
Количество светодиодов, шт:	480
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	100000

#### Электрические характеристики


Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	Да
Напряжение питания, В:	110В - 277В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +85°С происходит плавное снижение выходного тока блока питания.
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) Асс. IEC61000-4-5 & ANSI C62.41, 2 Ohm
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 4 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поверотная скоба (угол наклона -40° +145°)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	632x292x76
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	632x320x298
Масса нетто, кг:	12.6
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.021
Масса брутто, кг:	13.2

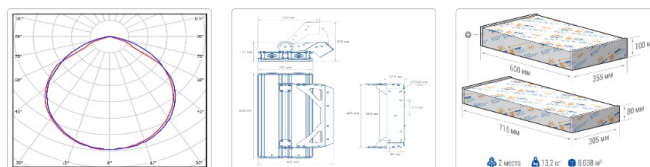

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Инструкции

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

