

Прожекторный светильник TL-PROM SM 90 5K FL DIM K40




Артикул: УТ000012955
Мощность, Вт: 86.5
Световой поток, Лм 13157
Световая эффективность, Лм/Вт: 152.1
Индекс цветопередачи CRI: 72
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): К (40°) концентрированная
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Мощность, Вт: | 86.5 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 15063 |
| Световой поток, Лм | 13157 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 152.1 |
| Количество светодиодов, шт: | 160 |
| Кривая силы света (КСС): | К (40°) концентрированная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤5 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 1.4 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 110В - 277В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозазащита: | Да |
| Термозащита: | Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +90°С |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) Acc.IEC61000-4-5 & ANSI C62.41, 2 Ohm |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 4 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат



Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

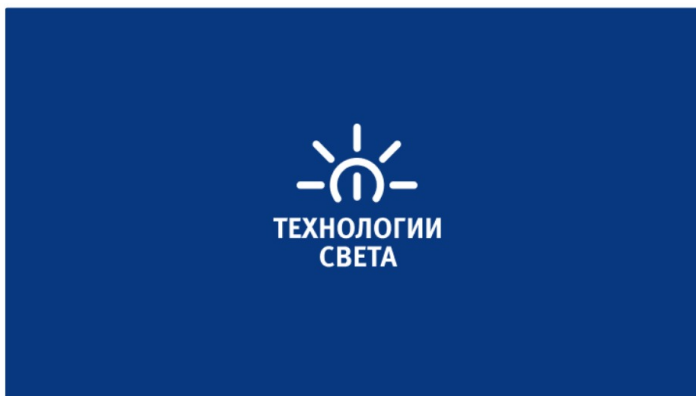

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Поворотная скоба (угол наклона -39° +141°) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массагабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 432x150x76 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 432x192x197 |
| Масса нетто, кг: | 3.9 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.004 |
| Масса брутто, кг: | 4.1 |