

Низковольтный светильник TL-ARCH 24V LV 14 L1500 740 D115x75 MG LID

Артикул: УТ000022817

Мощность, Вт: 14.4

Световой поток, Лм 1131

Световая эффективность, Лм/Вт: 78.5

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (115°x75°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	14.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	1947
Световой поток, Лм	1131
Световая эффективность, Лм/Вт:	78.5
Количество светодиодов, шт:	45
Кривая силы света (КСС):	D (115°x75°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000

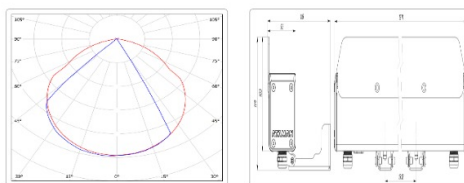

СКАЧАТЬ



Паспорт светильника




Сертификат соответствия

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	24 В постоянного тока
Частота, Гц:	0
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	-
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	-
Гальваническая изоляция:	Нет
Пробивное напряжение, кВ AC:	-
Сопротивление изоляции, МОм:	-
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

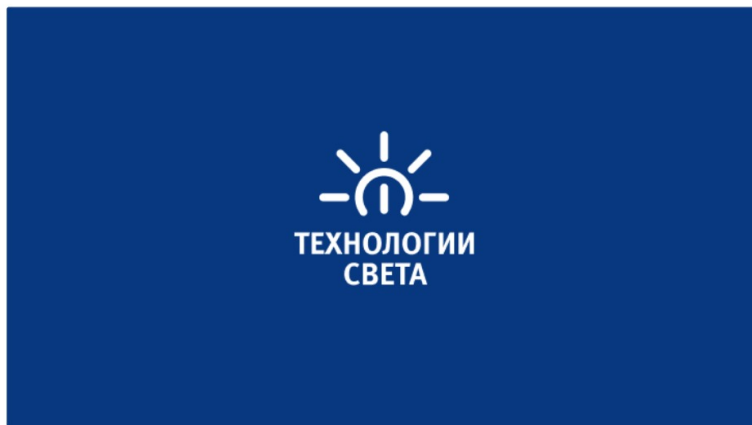

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Закалённое стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Защитная оптическая часть:	Закалённое стекло, толщина 4 мм. - класс стойкости к удару мягким телом СМЗ, ГОСТ 30698-2014
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -60° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1511x52x103
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1511x118x119
Масса нетто, кг:	3.9
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	4.1