

Промышленный светильник ATAMAN HB 2 RAD 170 750 D120 GL

Артикул: УТ000020963

Мощность, Вт: 176.3

Световой поток, Лм 28045

Световая эффективность, Лм/Вт: 159.1

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт: | 176.3 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 31754 |
| Световой поток, Лм | 28045 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 159.1 |
| Количество светодиодов, шт: | 336 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤4 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176В - 264В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | нет |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-заземление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤4 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

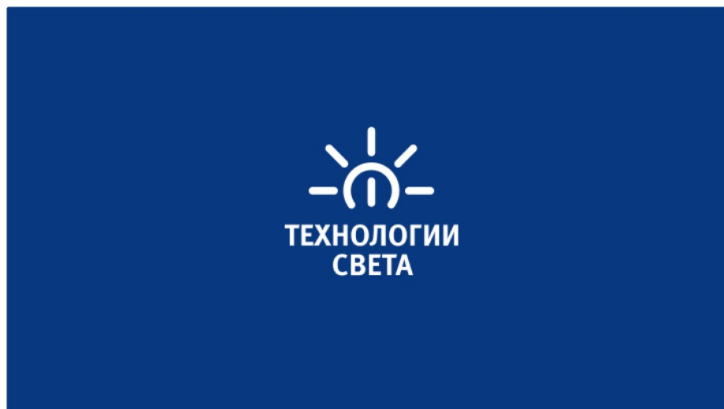

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Закалённое стекло, толщина 4 мм.- класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника: | Подвесное |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 284x284x141 |
| Масса нетто, кг: | 3.9 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.018 |
| Масса брутто, кг: | 4.2 |