

Промышленный светильник TL-PROM-100-4K DIM (Д) PRS

Артикул: УТ000009688

Мощность, Вт: 94.4

Световой поток, Лм 9990

Световая эффективность, Лм/Вт: 105.8

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая




Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|------------------|
| Мощность, Вт: | 94.4 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 13320 |
| Световой поток, ЛМ | 9990 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 105.8 |
| Количество светодиодов, шт: | 80 |
| Кривая силы света (КСС): | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | отсутствует |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат




Dwg файл



Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

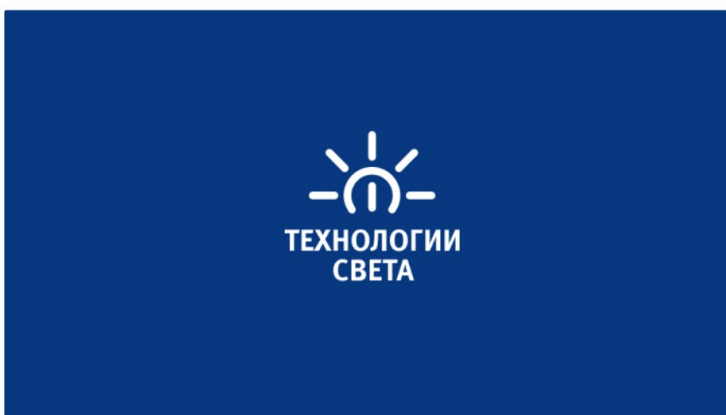

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 745x165x138 |
| Масса нетто, кг: | 3.1 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.01 |
| Масса брутто, кг: | 3.3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 820x175x70 |