

## Промышленный светильник TL-PROM APS 380 5K LC K40

Артикул: УТ000015622

Мощность, Вт: 384

Световой поток, Лм 48038

Световая эффективность, Лм/Вт: 125.1

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): К (40°) концентрированная


Гарантия, мес: 60



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	384
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	56276
Световой поток, Лм	48038
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.1
Количество светодиодов, шт:	320
Кривая силы света (КСС):	К (40°) концентрированная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Ресурс светодиодов, ч:	100000

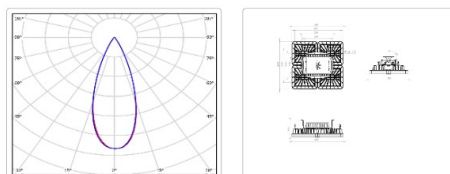

### СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Dwg файл

#### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176В - 264В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	~ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ линия-линия, 6 кВ линия-заземление
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

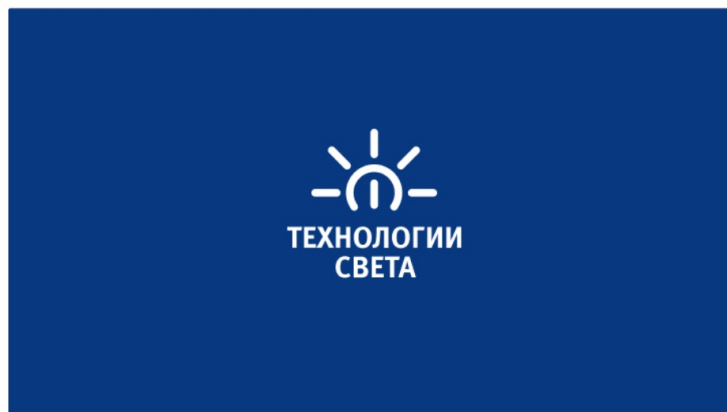

#### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Поворотный кронштейн, подвесное (винт кольцо)
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

#### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	533x403x135
Масса нетто, кг:	10.7
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.038
Масса брутто, кг:	11.2
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	610x405x155