


Промышленный светильник TL-PROM LINE 100 750 D60X100


Артикул: **УТ000019998**
 Мощность, Вт: 97.1
 Световой поток, Лм 13569
 Световая эффективность, Лм/Вт: 139.7
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (60°x100°) логистическая
 Гарантия, мес: 60

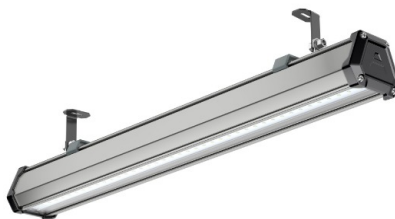

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Мощность, Вт: | 97.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 15190 |
| Световой поток, Лм | 13569 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 139.7 |
| Количество светодиодов, шт: | 126 |
| Кривая силы света (КСС): | D (60°x100°) логистическая |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |

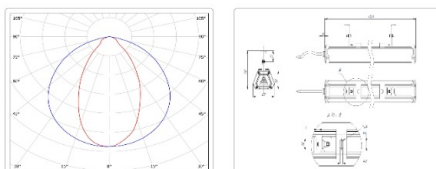

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.98 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | отсутствует |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

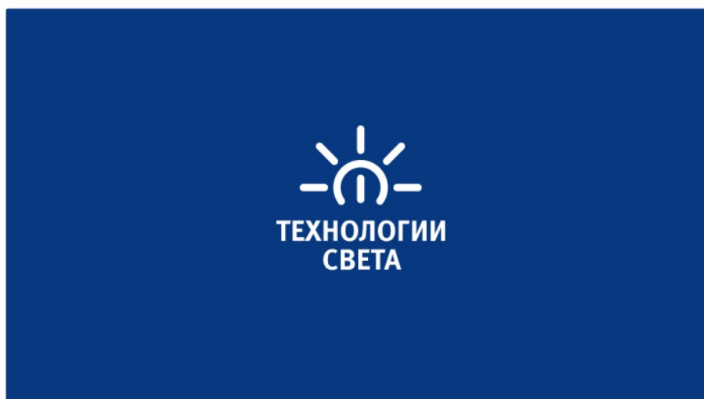

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Накладное / Подвесное |
| Степень защиты светильника, IP : | 66 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1796x80x62 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 1796x80x130 |
| Масса нетто, кг: | 2.9 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.028 |
| Масса брутто, кг: | 3.6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 2000x155x90 |