

Промышленный светильник TL-PROM SM 90 5K D




Артикул: УТ000010361
 Мощность, Вт: 87
 Световой поток, Лм 13046
 Световая эффективность, Лм/Вт: 150
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная
 Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт: | 87 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 15063 |
| Световой поток, Лм | 13046 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 150 |
| Количество светодиодов, шт: | 160 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 5 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.4 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 110В - 277В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +90°С происходит плавное снижение выходного тока блока питания. |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | есть, восстанавливается автоматически |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) Acc. IEC61000-4-5 & ANSI C62.41, 2 Ohm |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 4 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника




Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

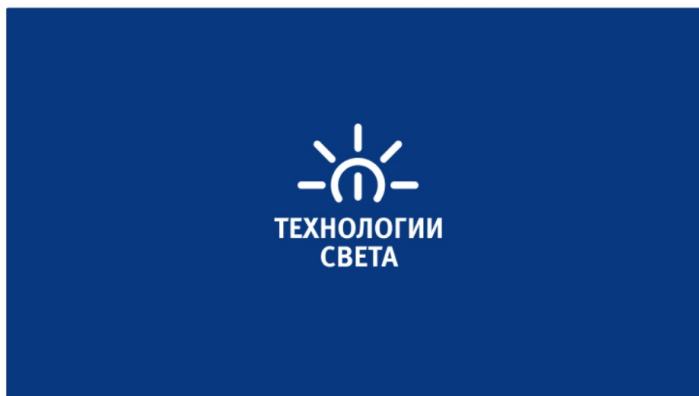

Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 432x150x138 |
| Масса нетто, кг: | 3.4 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.007 |
| Масса брутто, кг: | 3.7 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 510x170x80 |