

1. Общие сведения об изделии:

1.1. Наименование изделия: Кронштейн


1.2. Обозначение (марка): КРК F2, КРК LC F2, КРП Plus, КРП SM, КТ, КТР,

1.3. Кронштейн предназначен для установки наружного освещения и монтажа осветительных приборов.

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Модель изделия					
	Кронштейн регулируемый консольный КРК F2	Кронштейн регулируемый консольный КРК LC F2	Кронштейн регулируемый консольный КРП Plus	Кронштейн регулируемый консольный КРП SM	Кронштейн тросовый КТ	Кронштейн тросовый регулируемый КТР
Артикул	УТ000010635	УТ000010636	УТ000010382	УТ000012320	УТ000009199	УТ000009200
Рекомендуемый вес светильника, кг.	7,6	2,8	4,8	4.8	4	4
Материал	Сталь листовая б=2,5 мм.	Сталь листовая б=1,5 мм.	Сталь листовая б=2,5 мм.	Сталь листовая б=2,5 мм.	Сталь листовая б=1,5 мм.	Сталь листовая б=1,5 мм.
Защитное покрытие	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска
Габаритные размеры, мм	280x115x95	80x85x65	160x80x120	160x80x119	27x25x39	200x60x85
Диапазон регулирования наклона	0°-90°	+115°-115°	90°-90°	90°-90°	-	+15°-15°
Тип регулирования наклона	Свободный	Дискретный	Свободный	Свободный	-	Свободный
Масса крепления, кг.	1	0,2	0,36	0.4	0,07	0,28

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

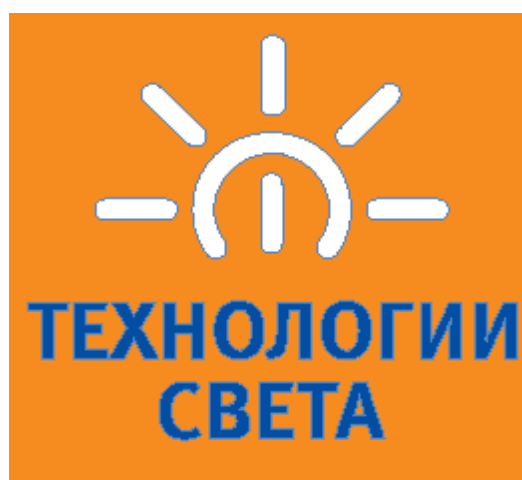

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии света»
Адрес: Россия, 347939, Ростовская область, г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 71Л.
Телефон: 8 (8634) 431-297, факс: 8 (8634) 431-297.



Кронштейн регулируемый
консольный KPK F2



Кронштейн регулируемый
консольный KPK LC F2



Кронштейн регулируемый
П-образный КРП



Кронштейн регулируемый
П-образный КРП SM



Кронштейн тросовый КТ



Кронштейн тросовый
регулируемый КТР