

Уличный светильник ATAMAN Street 180-3 750 SW DIM


Артикул: **УТ000015039**
 Мощность, Вт: 180.3
 Световой поток, Лм 28955
 Световая эффективность, Лм/Вт: 160,6
 Индекс цветопередачи CRI: 72
 Цветовая температура, К: 5000
 Кривая света (КСС): SW (Широкая боковая)
 Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	180.3
Световой поток светодиодного модуля, Лм	30672
Световой поток, Лм	28955
Световая эффективность, Лм/Вт:	160,6
Количество светодиодов, шт:	420
Кривая света (КСС):	SW (Широкая боковая)
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	3
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат


Dwg файл

Instructions

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0,5
Dimming:	Да
Напряжение питания, В:	100-305 В переменного тока / 142-431 В постоянного тока
Frequency, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Grossozita:	Нет
Thermozashchita:	Есть
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	6кВ/4кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	3
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	I/PO/P3,75 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ом / 500 В постоянного тока / 25°C / 70% отн. влажности
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

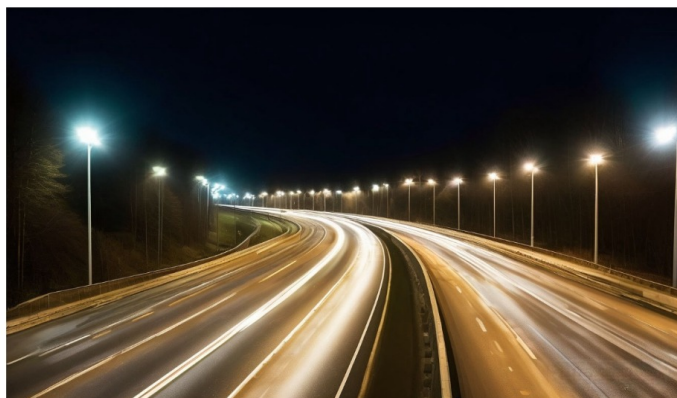

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть:	Нет
Способ крепления светильника:	Кронштейн консоли Ø35мм - Ø60мм регулируемый +35°/-90°
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты (корпус):	IK10
Степень защиты (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x320x95
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	686x320x136
Масса нетто, кг:	6.2
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0,045
Масса брутто, кг:	6.5
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	710x350x180