

## Торговый светильник TL-LINE 17 M PRS 940

Артикул: УТ000014233

Мощность, Вт: 17

Световой поток, Лм 1707

Световая эффективность, Лм/Вт: 100.4

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая


Гарантия, мес: 60



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	17
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	2276
Световой поток, Лм	1707
Световая эффективность, Лм/Вт:	100.4
Количество светодиодов, шт:	60
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000

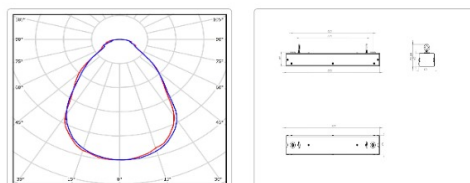

### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.95 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

### Массагабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	373x60x47
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	373x60x62
Масса нетто, кг:	0.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.005
Масса брутто, кг:	1.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	500x137x66

## СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

